

CLIO10 安装说明

一、系统安装前的准备工作。

1. 将 1394 卡插入电脑主机 PCI 插槽。

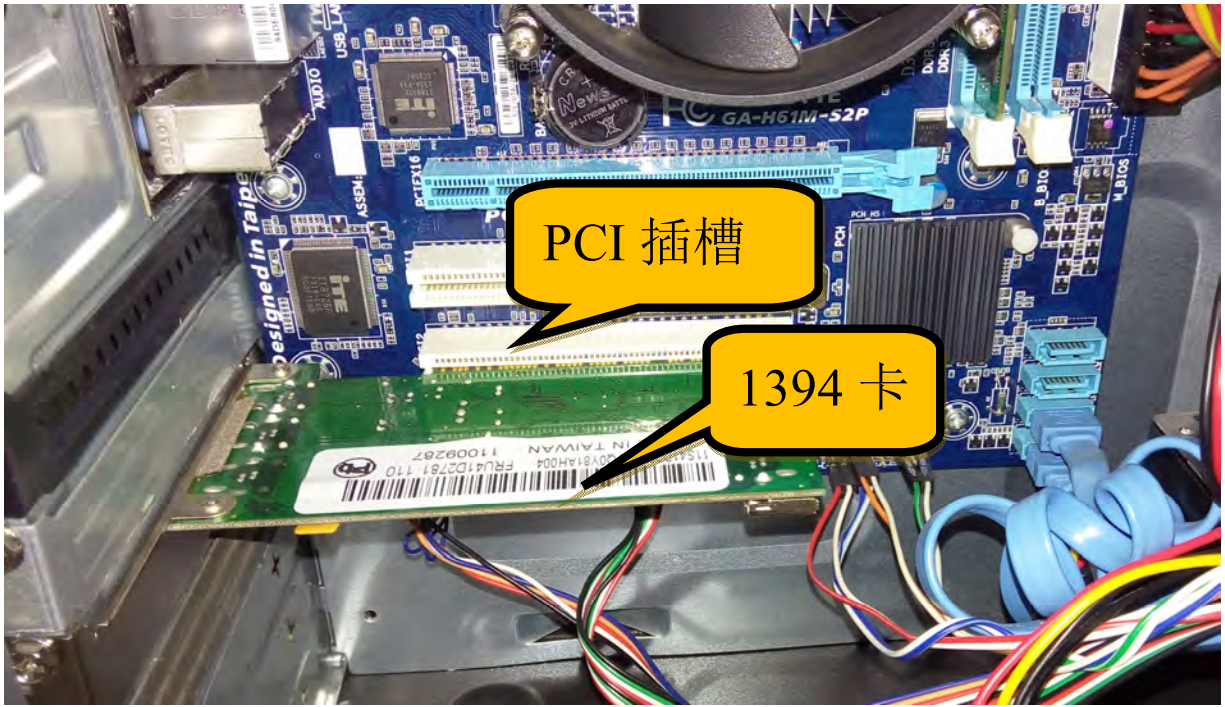


图 1

2. 将 FW01 信号盒与 1394 卡连接(A-A), 将 QCBOX MODEL5 功放与电脑的 USB 线连接(B-B), 接上功放的电源。

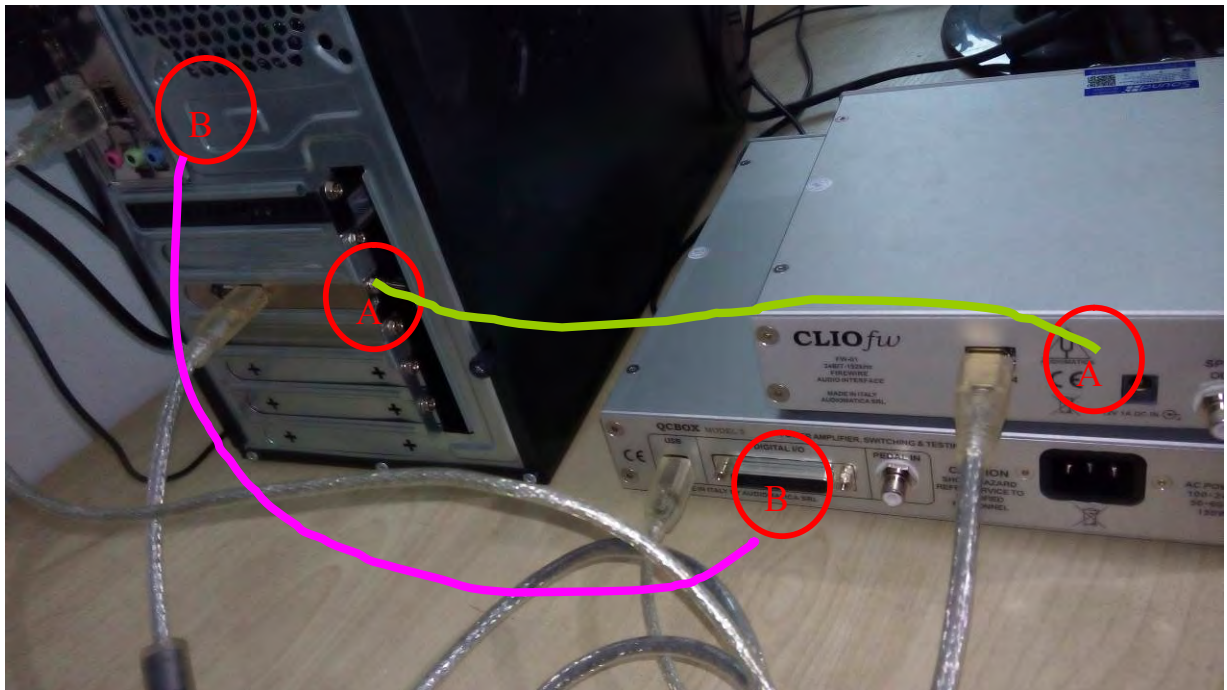


图 2

3. 驱动软件安装结束 CLIO 测试 系统校准前 FW01 信号盒与 QCBOX MODEL5 功放前面板是不需要接线的，如图 3。



图 3

二，准备工作结束，我们开始驱动安装及软件安装。

1. 将软件光盘放入光驱，打开我的电脑，选择光驱右键从媒体安装或运行程序(图 4)。

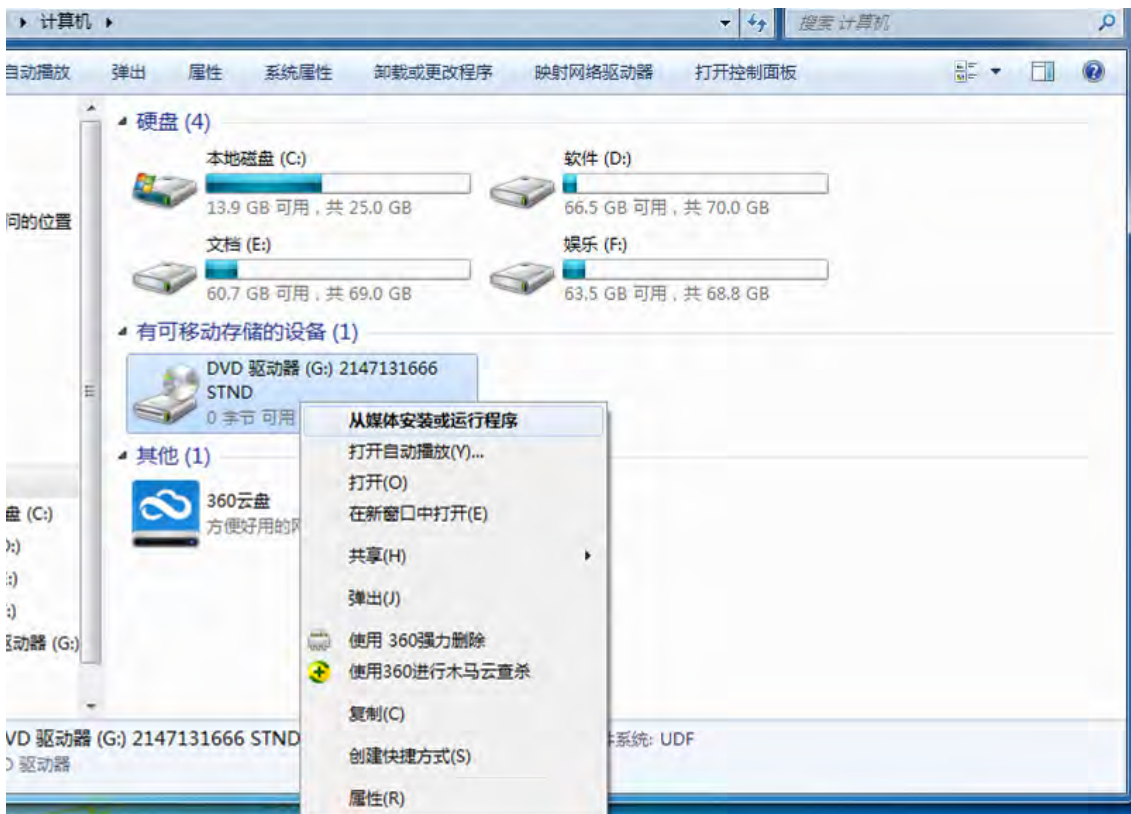


图 4

2. 屏幕出现下图界面后，首先选择安装 FW-01 DRIVERS (图 5)，

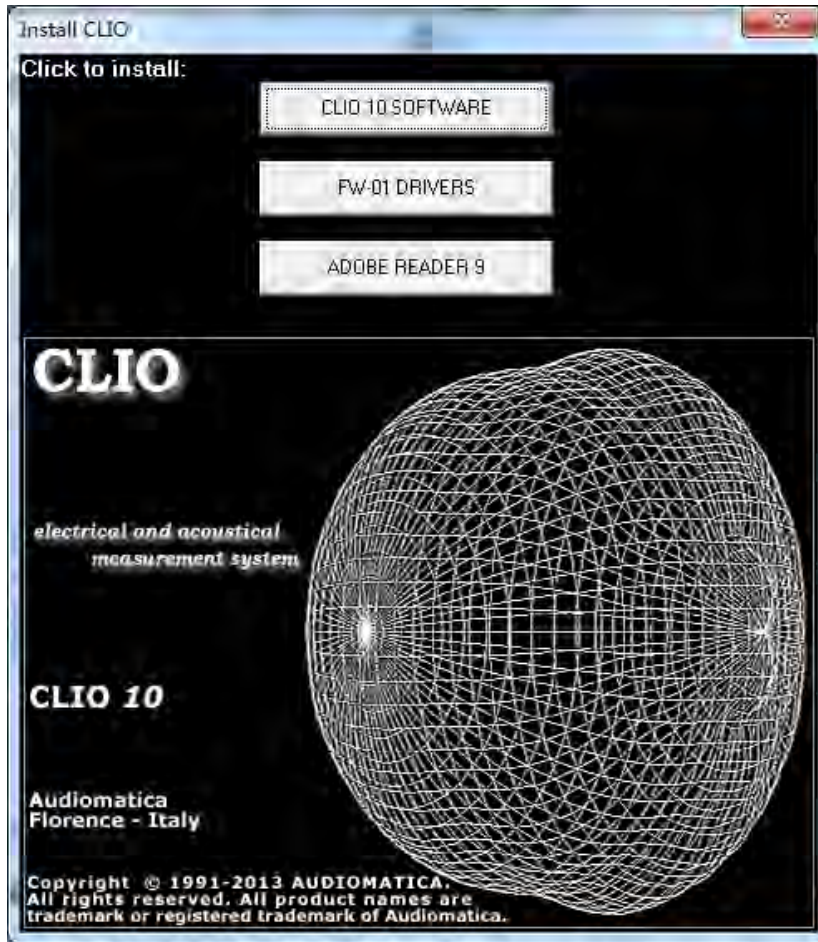


图 6

选择 Next-Install-Next-Finish.

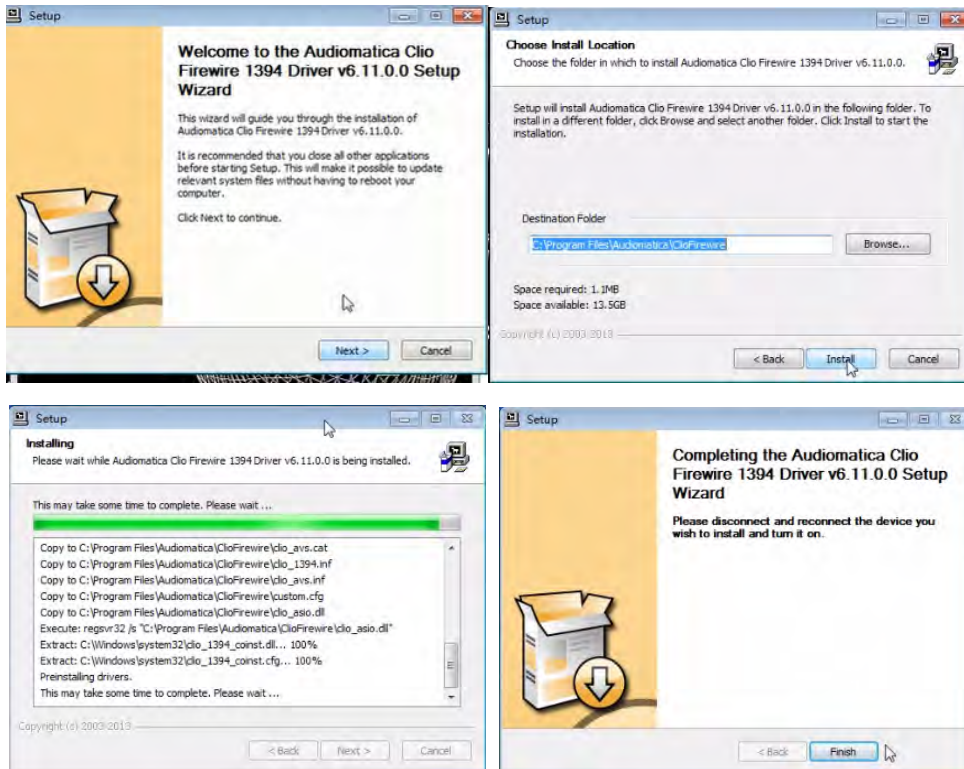


图 7

- 3, 安装 ADOBE READER 9(PDF 软件的安装就不介绍了)。
- 4, 安装 CLIO 10 SOFTWARE。选择 Next-Next-Finsh.


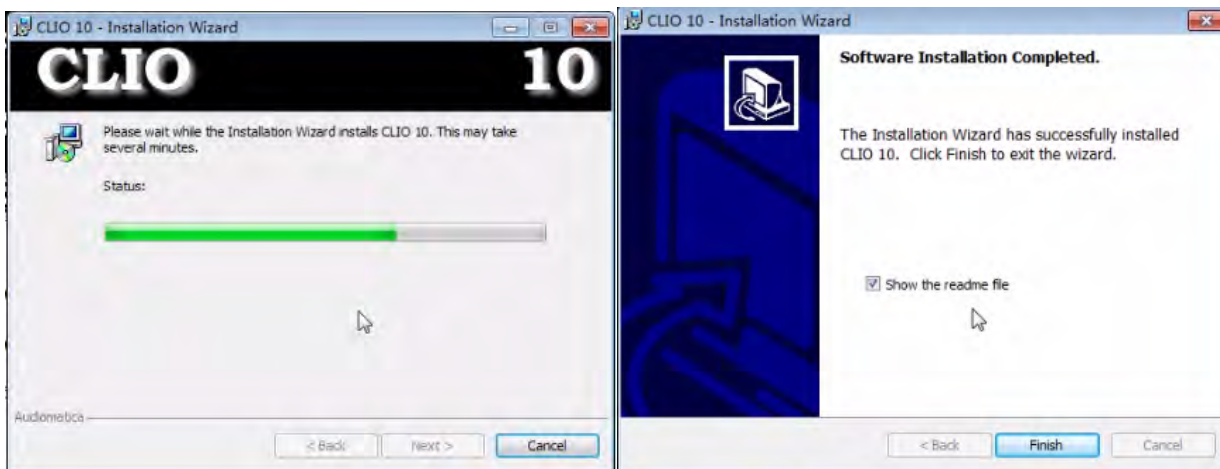


图 8

- 5, 到这里软件全部完成。

三, 驱动的完整性检查 (QCBOX MODEL5 功放驱动安装)。

- 1) 打开我的电脑-右键-属性-设备管理器, 检查系统中 CLIO 对应的设备驱动需要全部安装 OK., 通常会有 QCBOX MODEL5 功放驱动未完全安装如 (图 7)。

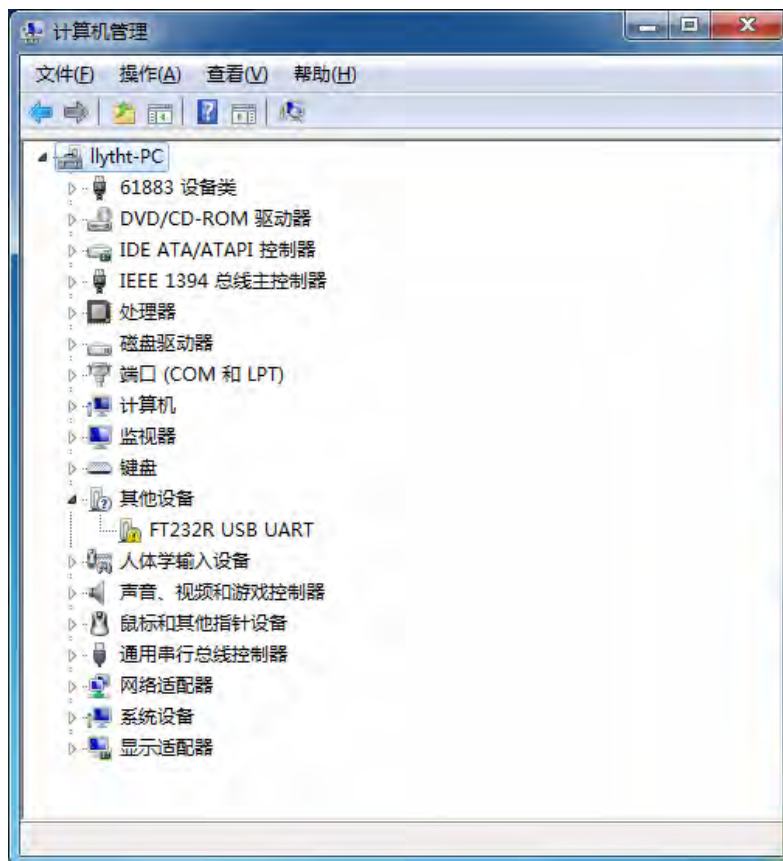

(图 9)

2) 我们需要指定 USB 驱动位置安装，方法如下：

1, 选择 FT232R USB UART-右键-属性-更新驱动程序。

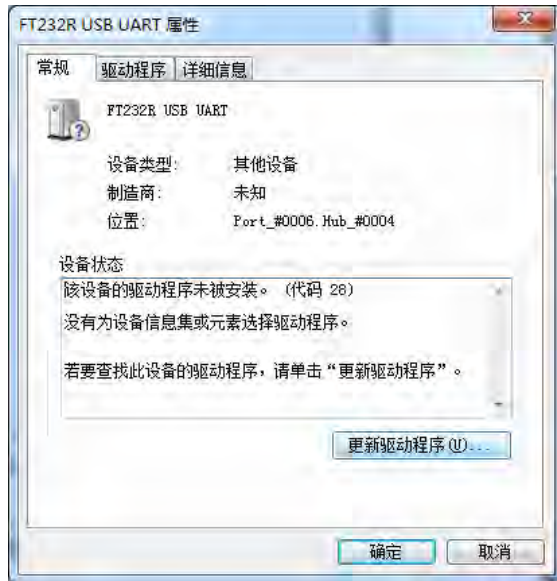


图 10

2, 选择浏览计算机经查找驱动程序软件 (R)

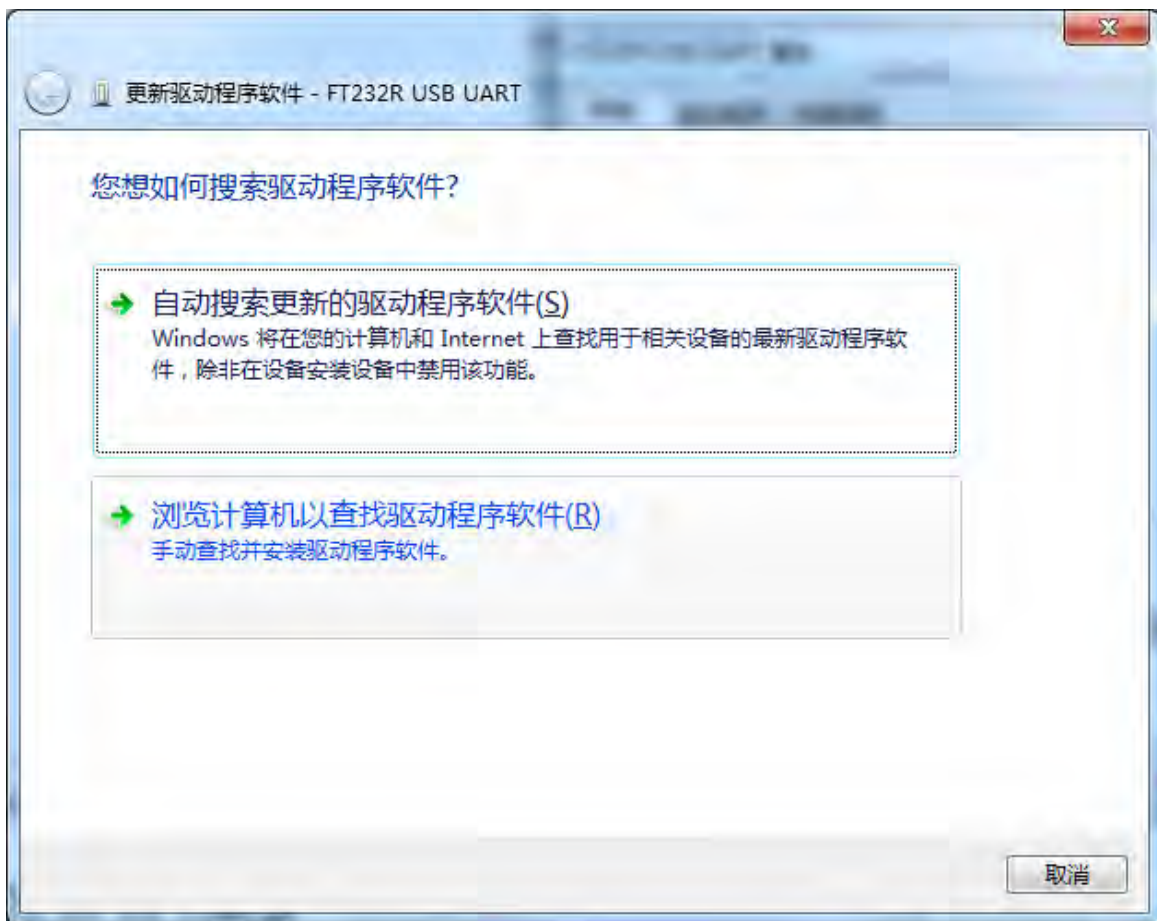


图 11

3, 选择浏览-DVD 驱动器-USB Drivers-确定。

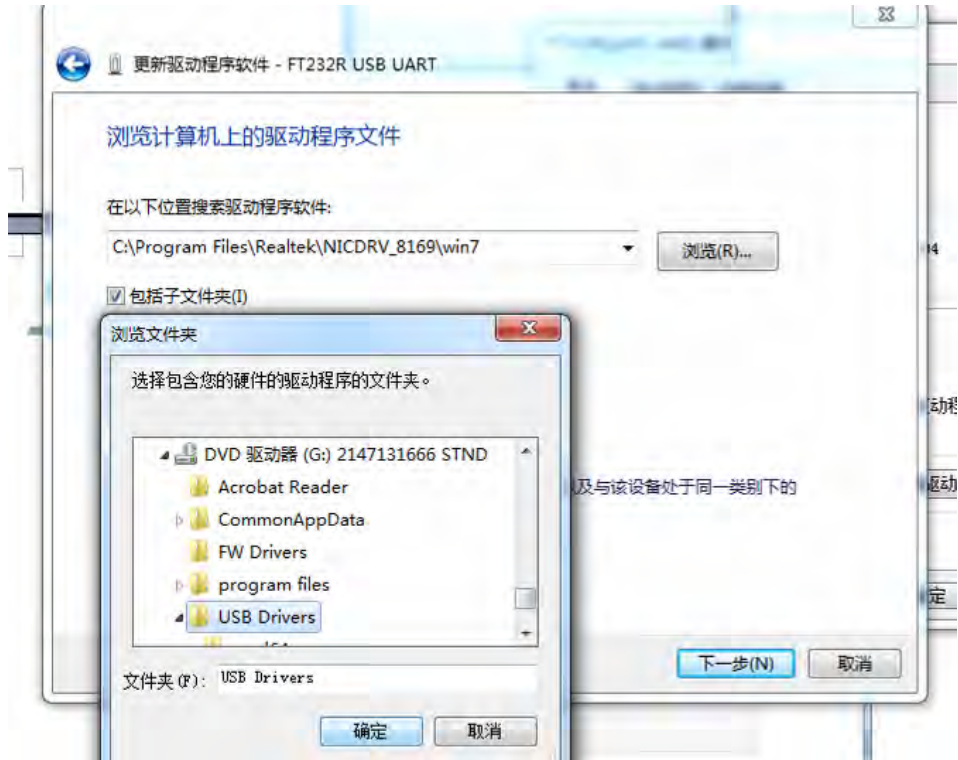


图 12

此时电脑将自动更新驱动程序，然后需重复一遍更新驱动程序，直到 FT232R USB UART 前面的感叹号消失，如下图。

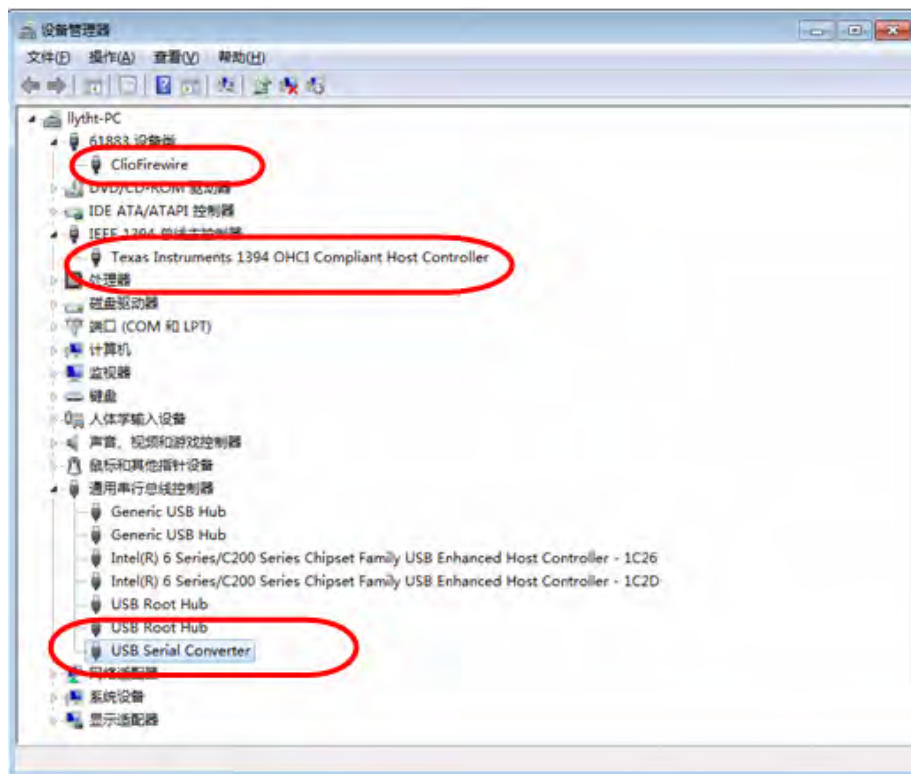


图 13

图

四， CLIO 系统的校准。

1) 打开软件，CLIO 提示系统没有校准，选择确定进入系统。




图 14

2) 弹起软件按钮 , 确认 INPUT 值为 0 DBV, OUTPUT 值为 1.000V




图 15

3) 选择软件左上角 File Calibration, 如图 (图)。

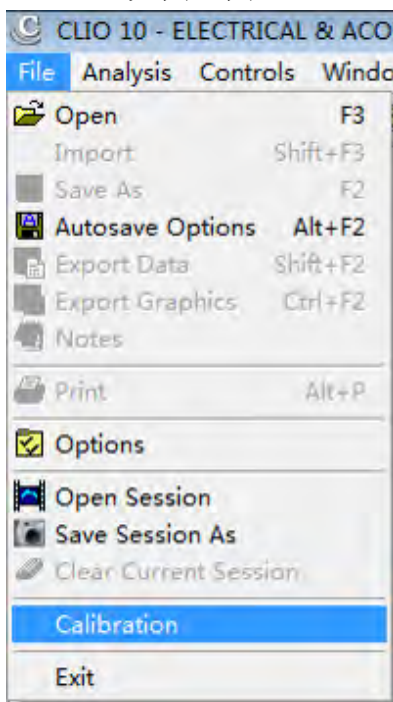

4) 软件提示需要 CLIO fw 面板的输入输出不能连接如下图, 选择 OK 开始校准, 直到校准完成。

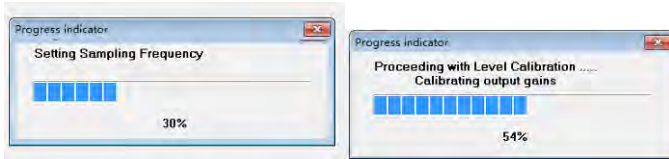

5) 检查校准结果, 如果通道电压结果为 1V, 测试为直线即可。

